

INTERFACE MAÎTRE DU CAPTEUR

La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et spécialisée dans le développement et la fabrication des dispositifs de capteurs pour la mesure et la surveillance de la pression et de la température. L'interface maître du capteur permet de configurer les paramètres comme les points de commutation, la fonction de sortie et le temps de retard de commutation sur les pressostats ainsi que d'adapter la plage de mesure sur les transmetteurs immergés. L'exportation des données de l'appareil assure l'identification précise des appareils de mesure de pression raccordés et la vérification des paramètres.



Applications

- Compatible avec les appareils de type NAT 8252, NAH 8254, NAR 8258, ECL 8439

Avantages

- Lecture des données de l'instrument
- Ajuster les points de commutation des pressostats NAX
- Ajuster la plage de mesure de transmetteur submersible ECL
- Fonctionnement rapide et facile via l'appli androïde "Sensor Master Communicator SMC"
- Réinitialiser les instruments de mesure de pression aux réglages d'usine



Données techniques

Température ambiante	0°C ... +40°C	Dimensions	Longueur x largeur x hauteur: 120x76x27 mm
Tension d'alimentation	5 VDC, ±0.25, 1 A (Alimentation par interface USB)	Communication SMC/SMI	via Bluetooth LE
Protection	IP20	Fonctionnement de l'interface	via l'appli androïde "Sensor Master Communicator SMC"
Température de stockage	-10°C ... +50°C		


Informations pour la commande

	No. de commande	
Paquet SMI, contenant:	F90170	
SMI		
USB Bluetooth Dongle (Trafag)	F90172	(Pièce de rechange)
Embase mâle SMI (5-pôle, push-in)	F90171	(Pièce de rechange)
Câble USB 2.0 A mâle, Micro-B 1.0 m	F90173	(Pièce de rechange)
Accessoires		
Câble PVC, M12x1 connecteur	F90174	
Embase mâle SMI avec boîtier (5-pôle)	F90175	
Boîte pour SMI et accessoires (325x248x50 mm)	H30782	


Dimensions

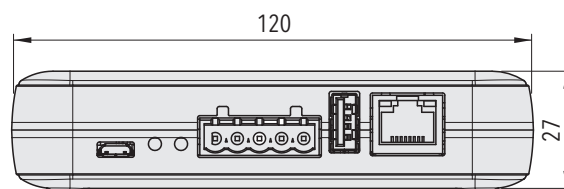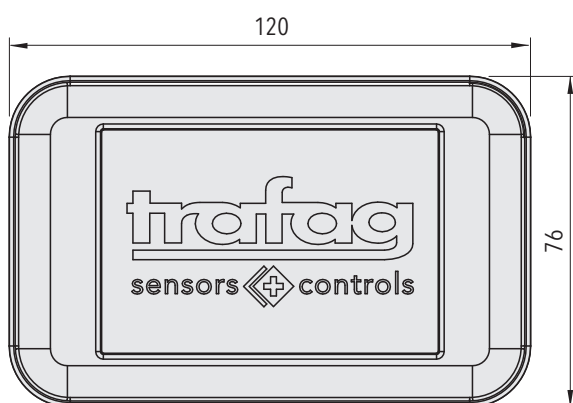


Accessoires




F90171



F90175



H30782



Informations additionelles

Documents		
	Fiche technique	www.trafag.com/H72618
	Mode d'emploi	www.trafag.com/H73618
	Plaquette	www.trafag.com/H70602